



間仕切り

シリーズ

vol.2

PARTITION SERIES

間仕切り向け生地カタログ



防災 製品ラインナップ

KT-3030F 補修テープ有り

屋内用

防災登録番号:A1150204
(205cm×50m乱 0.3mm厚)
[透光率:82%]



KT-3030CF

屋内用

防災登録番号:A1150205
(205cm×50m乱 0.3mm厚)
[透光率:82%]



KT-3030TF

屋内用


防災登録番号:A1150206
(205cm×50m乱 0.3mm厚)
[透光率:82%]



KT-315CTF

屋内用


防災登録番号:A1180134
(203cm×50m乱 0.3mm厚)
[透光率:85%]



KT-5050F

屋内用

防災登録番号:A1150207
(205cm×30m乱 0.53mm厚)
[透光率:82%]



KT-5050CF

屋内用


防災登録番号:A1150208
(205cm×30m乱 0.53mm厚)
[透光率:82%]



KT-5050TF

屋内用

防災登録番号:A1170051
(205cm×30m乱 0.53mm厚)
[透光率:82%]



KT-5050UCF

屋内・屋外用



防災登録番号:A1190234
(205cm×30m乱 0.53mm厚)
[透光率:80.9%]



ET-1600-H (透明) 補修テープ有り

屋内・屋外用



防災登録番号:A1150093
(204cm×30m乱 0.86mm厚)
[透光率:68%]

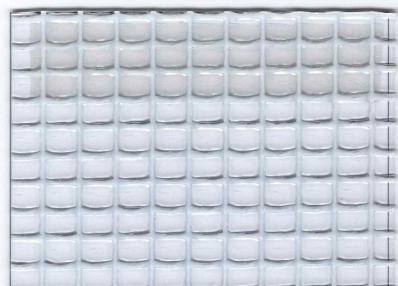

ET-1600-H (防虫オレンジ)

屋内・屋外用

防災登録番号:A1150093
(204cm×30m乱 0.86mm厚)
[透光率:46%]

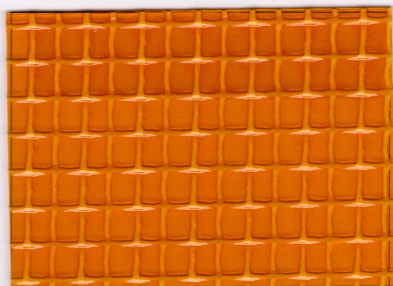

CT-1205-TN

屋内用・耐熱タイプ

防災登録番号:A1150047
(205cm×30m乱 0.47mm厚)
[透光率:72%]



補修用テープ

KT-3030 透明

規格 14cm×25m乱(1ケース 4巻入り)

NT-1600 透明

規格 14cm×25m乱(1ケース 4巻入り)

- ①応急用補修用のテープですので、長期間の使用は避けてください。
- ②事前にテープを貼る部分の汚れや水分を十分に取除いてから貼ってください。
- ③貼ったら充分に圧着してください。

製品データ一覧 規格・一般物性データ

| 品番 | | | | 引張強さ | | 伸び率 | | 引裂強さ | | 防災 製品番号 | 防災 登録番号 | 不燃材料 認定番号 |
|-------------------|------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | 巾×長さ (cm)×(m) | 厚さ (mm) | 重量 (g/m ²) | タテ (N/cm) | ヨコ (N/cm) | タテ (%) | ヨコ (%) | タテ (N) | ヨコ (N) | | | |
| KT-3030F | 205X50乱 | 0.3 | 395 | 196 | 196 | 18 | 24 | 186 | 186 | F-03025 | A1150204 | |
| KT-3030CF | 205X50乱 | 0.3 | 395 | 196 | 196 | 18 | 24 | 186 | 186 | F-03025 | A1150205 | |
| KT-3030TF | 205X50乱 | 0.3 | 395 | 196 | 196 | 18 | 24 | 186 | 186 | F-03025 | A1150206 | |
| KT-315CTF | 203X50乱 | 0.3 | 400 | 213 | 200 | 20 | 27 | 42 | 40 | F-30222 | A1180134 | |
| KT-5050F | 205X30乱 | 0.53 | 670 | 196 | 196 | 18 | 24 | 186 | 186 | F-12009 | A1150207 | |
| KT-5050CF | 205X30乱 | 0.53 | 670 | 196 | 196 | 18 | 24 | 186 | 186 | F-12009 | A1150208 | |
| KT-5050TF | 205X30乱 | 0.53 | 670 | 196 | 196 | 18 | 24 | 186 | 186 | | A1170051 | |
| KT-5050UCF | 205X30乱 | 0.53 | 670 | 196 | 196 | 18 | 24 | 186 | 186 | F-31361 | A1190234 | |
| ET-1600-H | 204X30乱 | 0.86 | 900 | 539 | 637 | 19 | 24 | 127 | 215 | F-07016 | A1150093 | |
| CT-1205-TN | 205X30乱 | 0.47 | 360 | 598 | 490 | 19 | 27 | 400 | 441 | F-11040 | A1150047 | |
| E-2500FYW | 203X50乱 | 0.25 | 320 | 200 | 195 | 20 | 26 | 50 | 50 | F-30316 | A1180167 | |
| E-6000FYW | 203X30乱 | 0.55 | 740 | 445 | 450 | 21 | 17 | 90 | 85 | F-19034 | A1150070 | |
| E-1300FT | 203X50乱 | 0.29 | 395 | 288 | 261 | 20 | 26.3 | 108 | 115.3 | F-20099 | | |
| アキレススカイクリア | 137X30 | 0.5 | 660 | 138 | 134.1 | 301 | 322 | 41.2 | 38 | | A1160205 | |
| アキレススカイクリア | 137X20 | 0.75 | 990 | 197.9 | 183.2 | 311 | 328 | 58.7 | 55.6 | | A1160255 | |
| アルトロン耐電防災#30 | 137・183X30乱 | 0.3 | 400 | 337 | 296 | 295 | 310 | 94 | 91.5 | F-19144 | AT890085 | |
| SWTN-03 | 107X30乱 | 0.3 | 400 | 31.2 | 25.4 | 297 | 339 | 26.7 | 24 | | A1170148 | |
| アキレスフラーレ | 137・183X30 | 0.3 | 400 | 90.3 | 78.7 | 328 | 347 | 30.3 | 25.9 | | AT900080 | |
| アキレスフラーレ | 183X30 | 0.5 | 660 | 123.2 | 113 | 338 | 355 | 33.2 | 31.5 | | AT880009 | |
| アキレスセイデンクリスタル | 183X50 | 0.1 | 132 | 31.5 | 23.4 | 253 | 277 | 8.4 | 8.3 | | A1140053 | |
| アキレスセイデンクリスタル | 137・183X30 | 0.3 | 400 | 89.3 | 78.8 | 295 | 332 | 24.7 | 24.4 | | A1140027 | |
| アキレスセイデンクリスタル | 137X20 | 0.5 | 660 | 135.2 | 127.3 | 336 | 360 | 36.7 | 36.4 | | A1140028 | |
| アキレスセイデンF | 137X50 | 0.1 | 132 | 35.8 | 29 | 239 | 300 | 11 | 9.2 | | A1140090 | |
| アキレスセイデンF | 137X30 | 0.3 | 400 | 93 | 81.3 | 313 | 340 | 29.5 | 25.8 | | AT880040 | |
| クリアクリスタル | 101X30乱 | 0.28 | 395 | 588 | 470 | 3.5 | 3.5 | 14.8 | 9.3 | | A1170031 | NM-3726 |
| G-1025CL | 115X30乱 | 0.27 | 360 | 240 | 240 | 2 | 2 | 13 | 13 | F-30015 | A1180003 | NM-4639 |
| クリアライトロン®V-1000 | 204X30乱 | 0.27 | 370 | 1100 | 1000 | 3.5 | 4 | 46 | 40 | F-23108 | | NM-3562 |
| クリアライトロン®V-2000-1 | 204X30乱 | 0.4 | 570 | 2300 | 1900 | 4.6 | 3.8 | 100 | 85 | F-28100 | | NM-3829 |
| KT-035アイポリー | 203X30乱 | 0.35 | 492 | 1106 | 1078 | 3 | 4 | 46 | 60 | F-28313 | | NM-4049-1 |

※防災登録番号は変わる可能性があります。 ※上記数値は実測値の一例であり、保証値ではありません。

⚠ 注意事項

- 1.本カタログに記載されている製品は日本国内向けです。
- 2.使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNO.・規格を確認してください。
- 3.保管は、高温・多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積みかたはしないでください。
- 4.長期間保管されていた製品は使用前に物性低下の有無を確認してください。
- 5.極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用の場合は必ず弊社まで相談してください。
- 6.高周波ウェルダーで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウェルダーパー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- 7.印刷する場合は、印刷性を事前に確認してください。
- 8.洗浄する場合には、表面を傷まないように中性洗剤を濃した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。あとは十分に水洗いし、乾燥してから使用してください。
- 9.サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。予めご了承ください。
- 10.廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
 - (1) 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
 - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 11.ガラス繊維は折り曲げに弱い性質があります。縫製時及び取り付けの際は、十分に注意してください。
- 12.問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら弊社まで連絡してください。
- 13.本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。

加藤株式会社

| | | | |
|-------|-----------|----------------------|------------------|
| 本社 | 〒101-8691 | 東京都千代田区内神田2-5-6 亀田ビル | TEL:03-3254-5151 |
| 札幌支店 | 〒064-0918 | 北海道札幌市中央区南十八条西8-1-25 | TEL:011-804-8481 |
| 仙台支店 | 〒980-0011 | 宮城県仙台市青葉区上杉2-8-16 | TEL:022-227-1211 |
| 福岡営業所 | 〒815-0031 | 福岡県福岡市南区清水4-1-6 | TEL:092-552-0311 |
| 新潟営業所 | 〒950-0907 | 新潟県新潟市中央区幸町1-16 | TEL:025-245-6355 |

URL <http://www.kato-kk.jp/>